


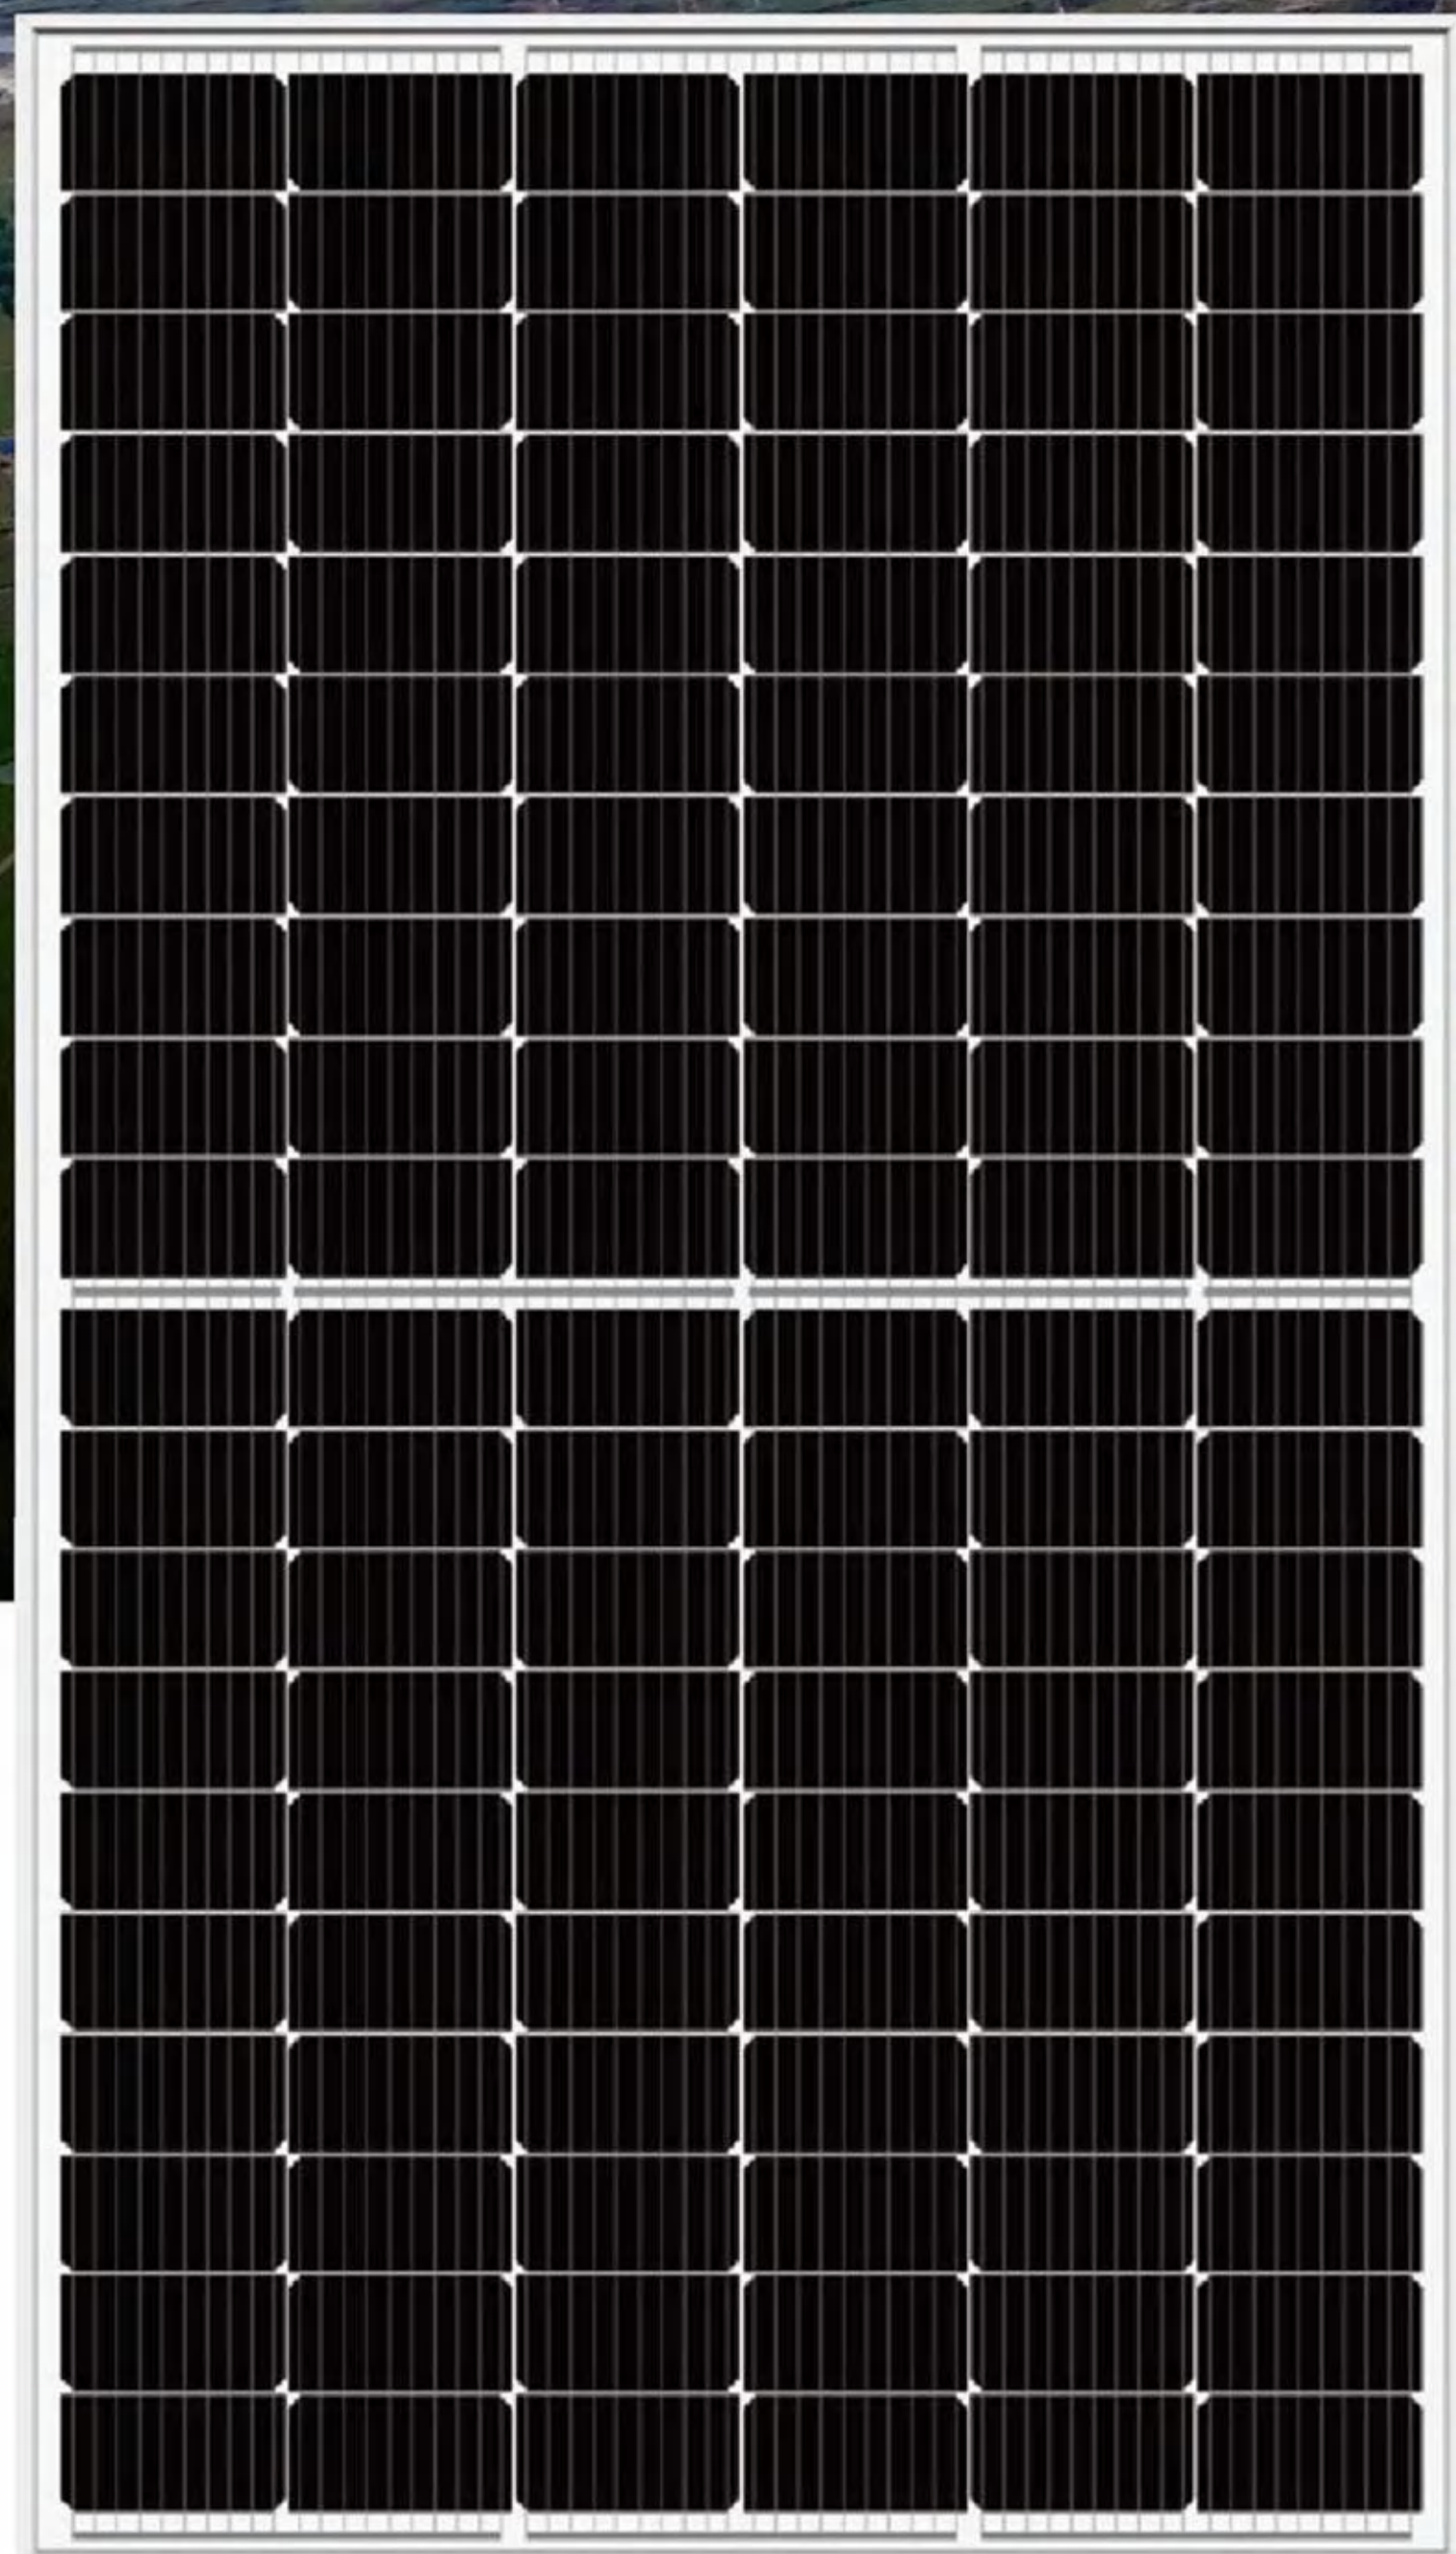

YCxxxPSF 60 M10/2

选用最优质 P 型单晶电池及生产工艺。
专业技术与可靠品质，为系统发电量提供优良保障。

21.78%

最高转换效率

12YEAR

产品质保

0~+5W

功率公差

资质与认证

IEC 61215, IEC 61730, CE, ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



耐久性

多主栅设计，无损切割技术，能有效降低隐裂、断栅带来的风险。



高功率密度

应用密排技术，降低电阻损耗，实现高功率输出。



低损耗设计

半片结构使组件户外运行温度及热斑温度低，阴影遮挡下，损耗更小。



功率保证

首年功率衰减 $\leq 2\%$ ，2-25 年每年功率衰减 $\leq 0.55\%$




大尺寸电池设计


大尺寸电池设计可以有效增加组件峰值功率，有效减少周边成本，从而节约系统成本。

线性功率保证

首年功率衰减 $\leq 2\%$ ，2-25 年每年功率衰减 $\leq 0.55\%$

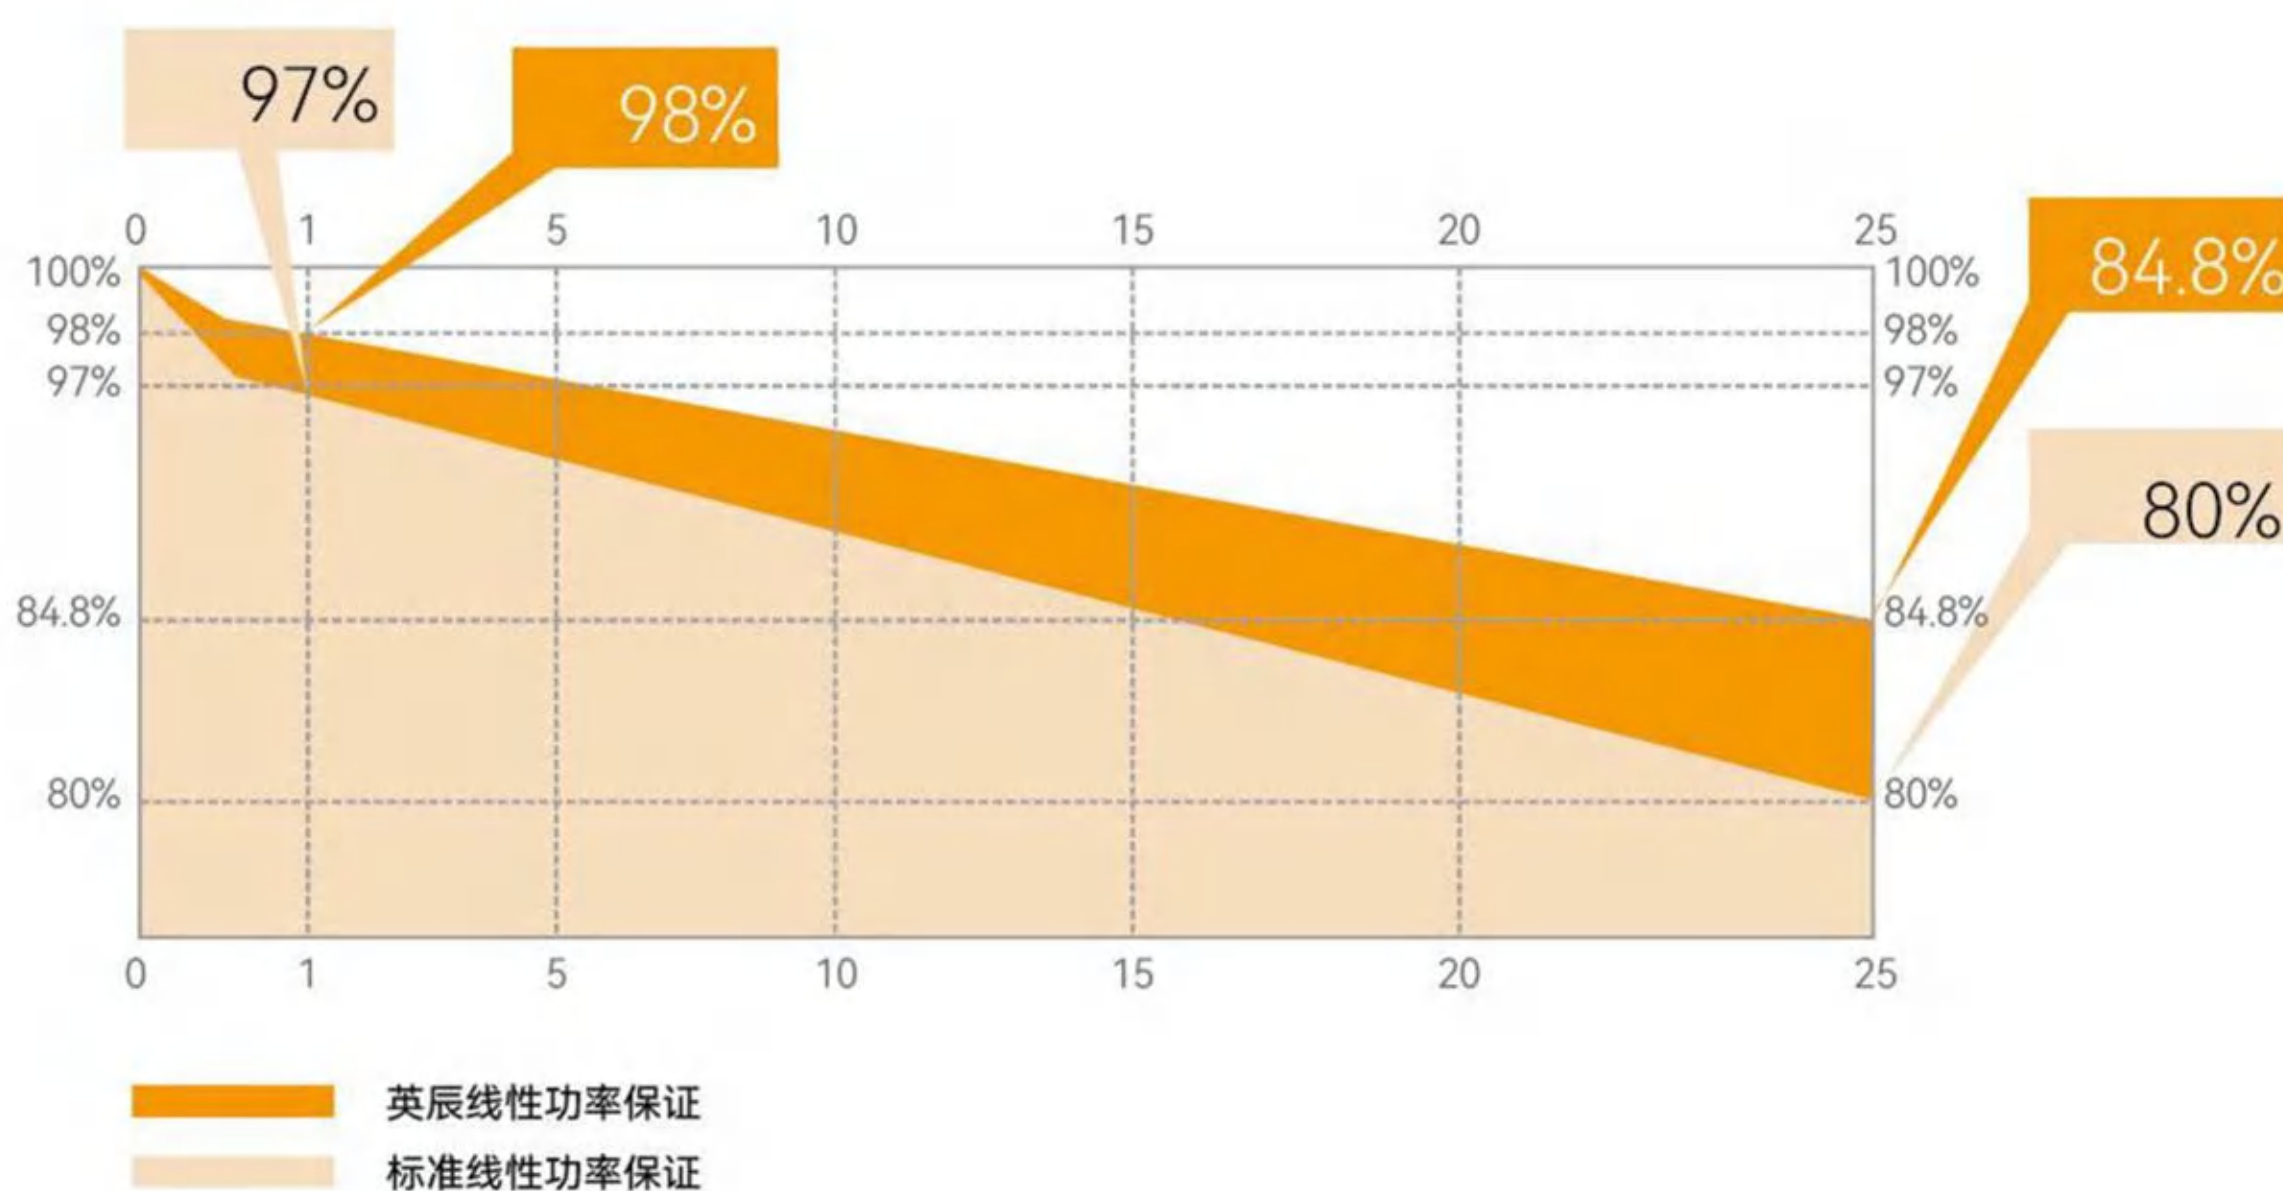

YCxxxPSF 60 M10/2

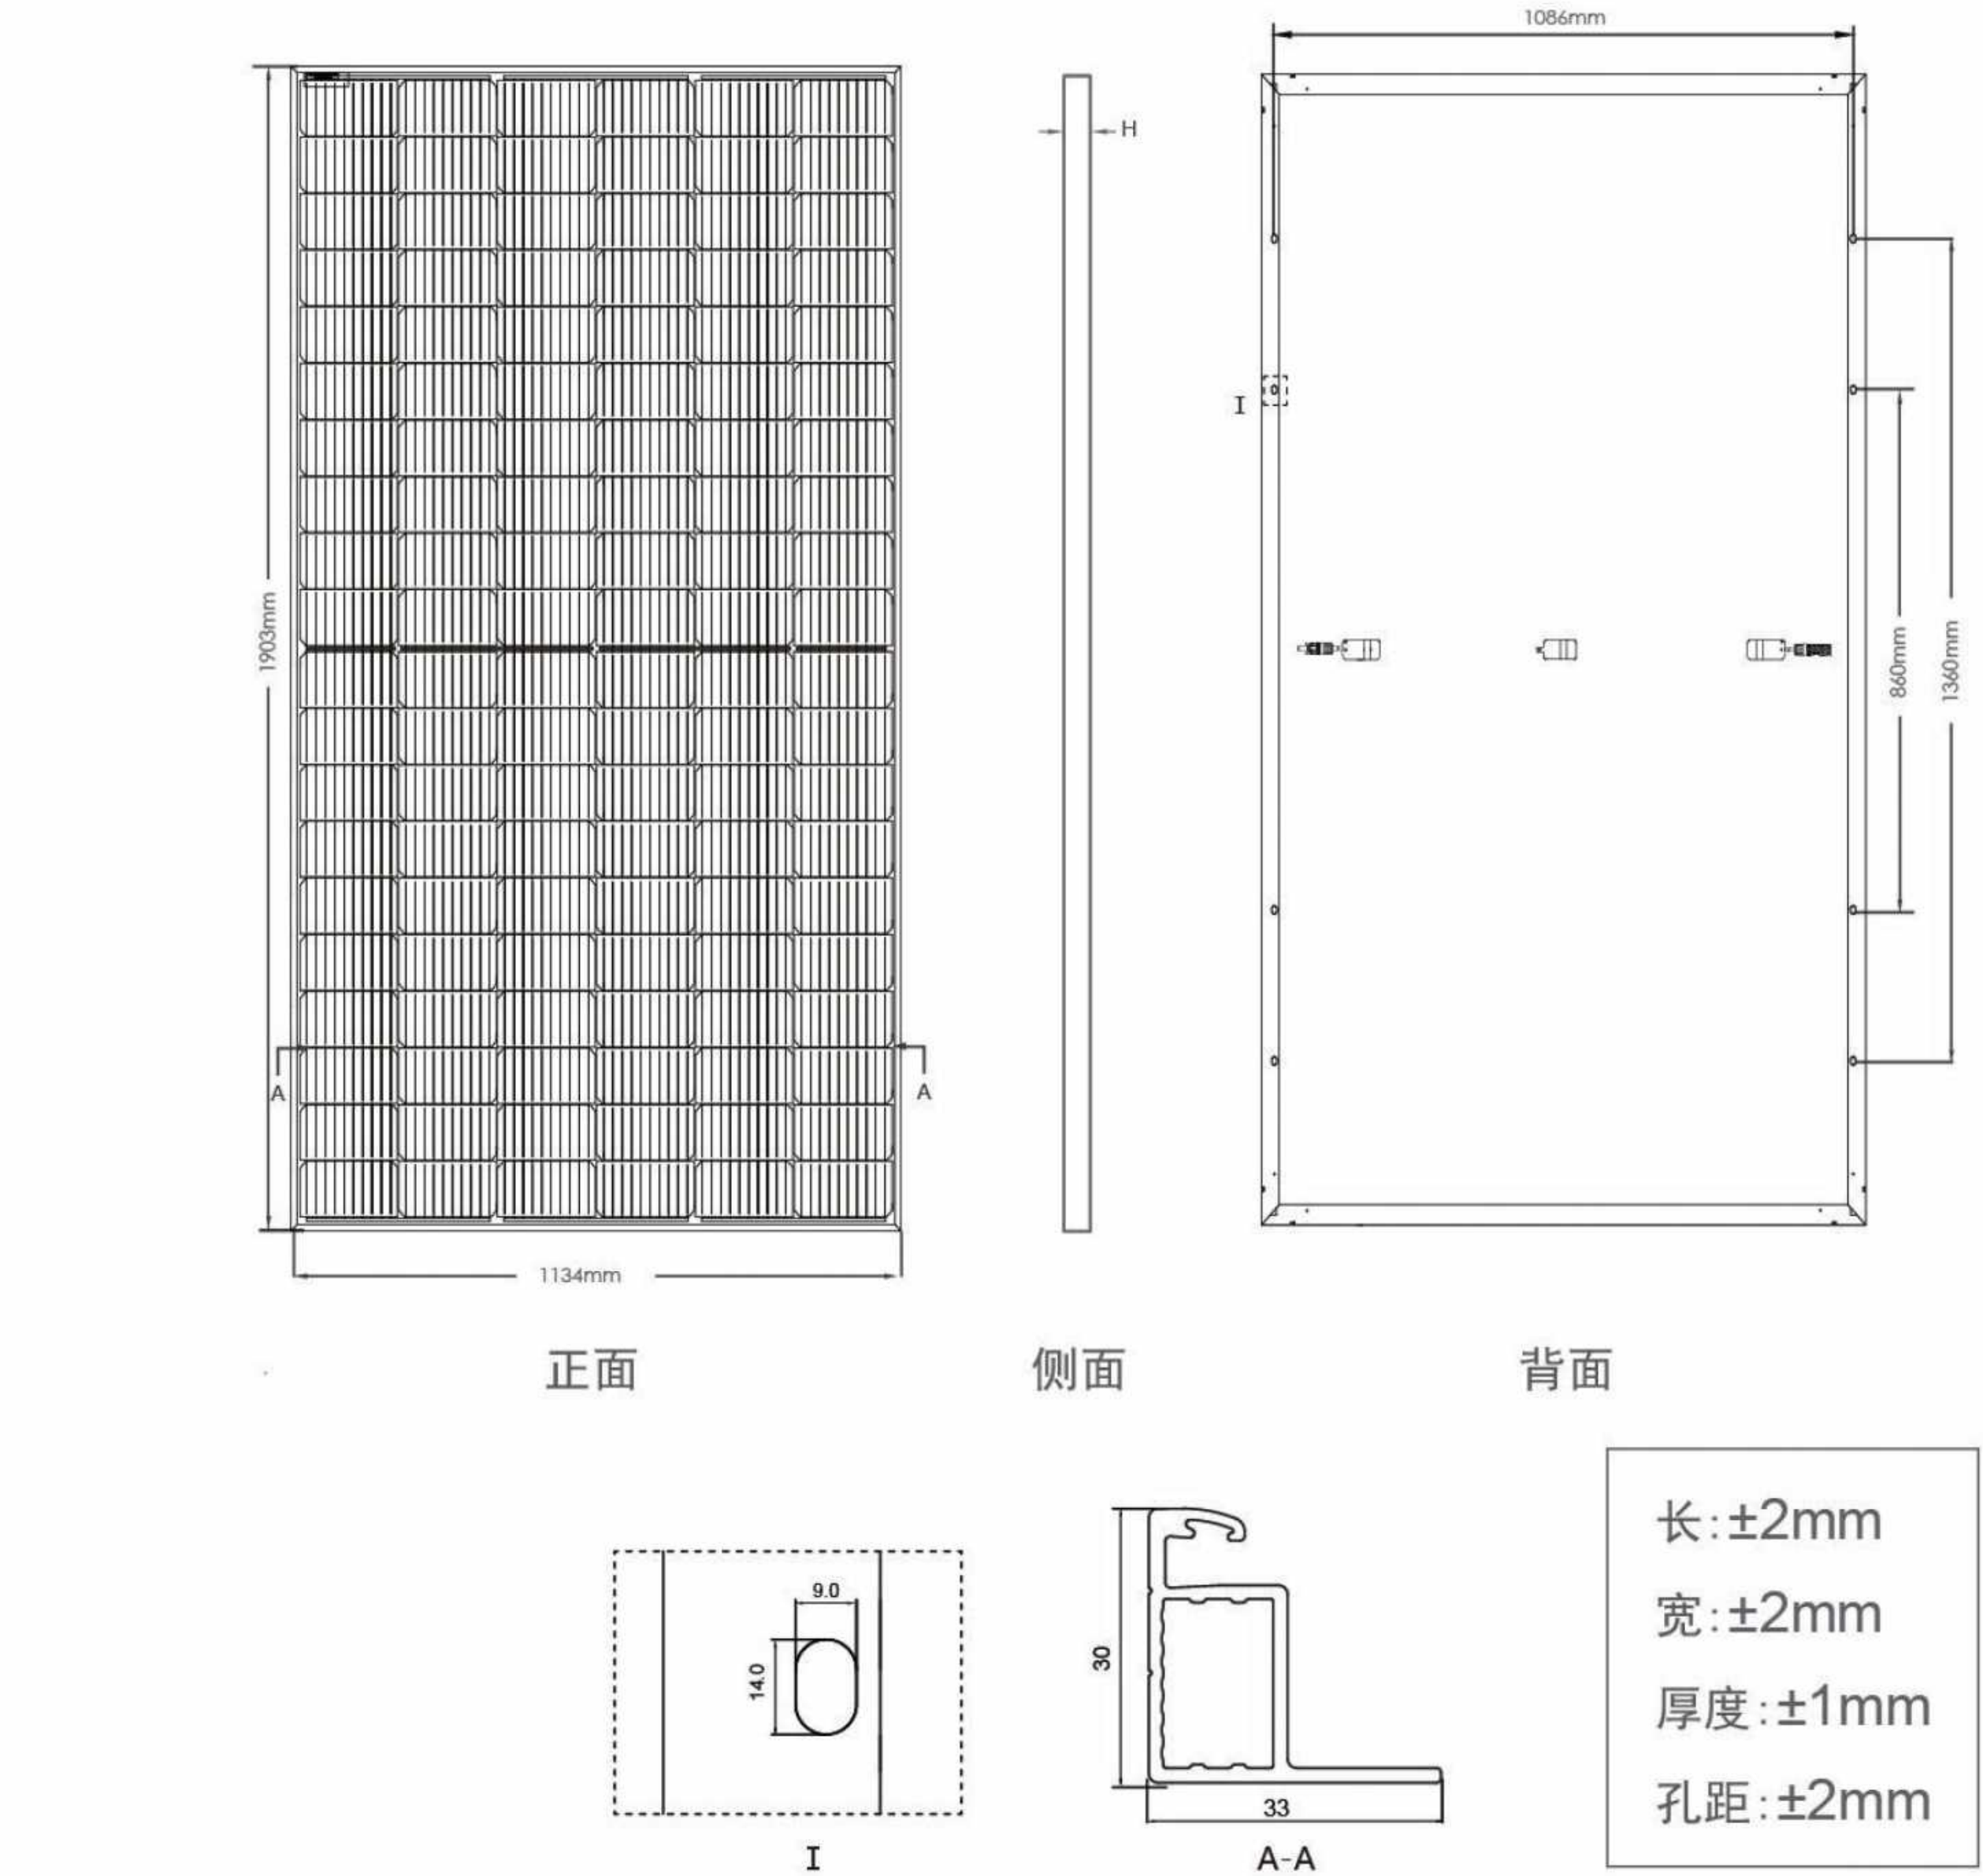

电性能参数

标准测试条件下的电性能参数（STC）							
组件规格	YC xxx PSF 60 M10/2 （xxx=Pmax）						
峰值功率	P _{max}	W	450	455	460	465	470
功率公差	P _{max}	W	0/+5				
组件效率	η _m	%	20.85	21.08	21.32	21.55	21.78
峰值功率电压	V _{mpp}	V	33.91	34.06	34.20	34.37	34.56
峰值功率电流	I _{mpp}	A	13.27	13.36	13.45	13.53	13.60
开路电压	V _{oc}	V	41.18	41.33	41.48	41.63	41.78
短路电流	I _{sc}	A	13.85	13.93	14.01	14.09	14.17

STC：辐照度 1000W/m²，电池温度 25° C，大气质量 AM1.5，根据 EN 60904-3。
200W/m² 时的平均相对效率衰减在 3.3%，根据 EN 60904-1。
最大测试功率公差±3%


标称工作温度下的电性能参数（NOCT）							
峰值功率	P _{max}	W	335	339	342	346	350
峰值功率电压	V _{mpp}	V	31.73	31.91	32.07	32.12	32.32
峰值功率电流	I _{mpp}	A	10.55	10.61	10.67	10.77	10.82
开路电压	V _{oc}	V	38.87	39.01	39.15	39.29	39.43
短路电流	I _{sc}	A	11.19	11.25	11.32	11.38	11.44

NOCT：在辐照度 800W/m²，环境温度 20℃，风速 1m/s 的条件下，组件在开路状态时的工作温度。

机械参数

电池排列	120 （20×6）
接线盒	分体接线盒，≥IP68，3个二极管
输出线	4mm ² ，正极400mm， 负极200mm 导线长度可定制
玻璃	3.2mm高铁钢化玻璃
边框	银白色阳极氧化铝型材
组件重量	24.2kg
组件尺寸	1903×1134×30
包装信息	36块/拖

特性曲线

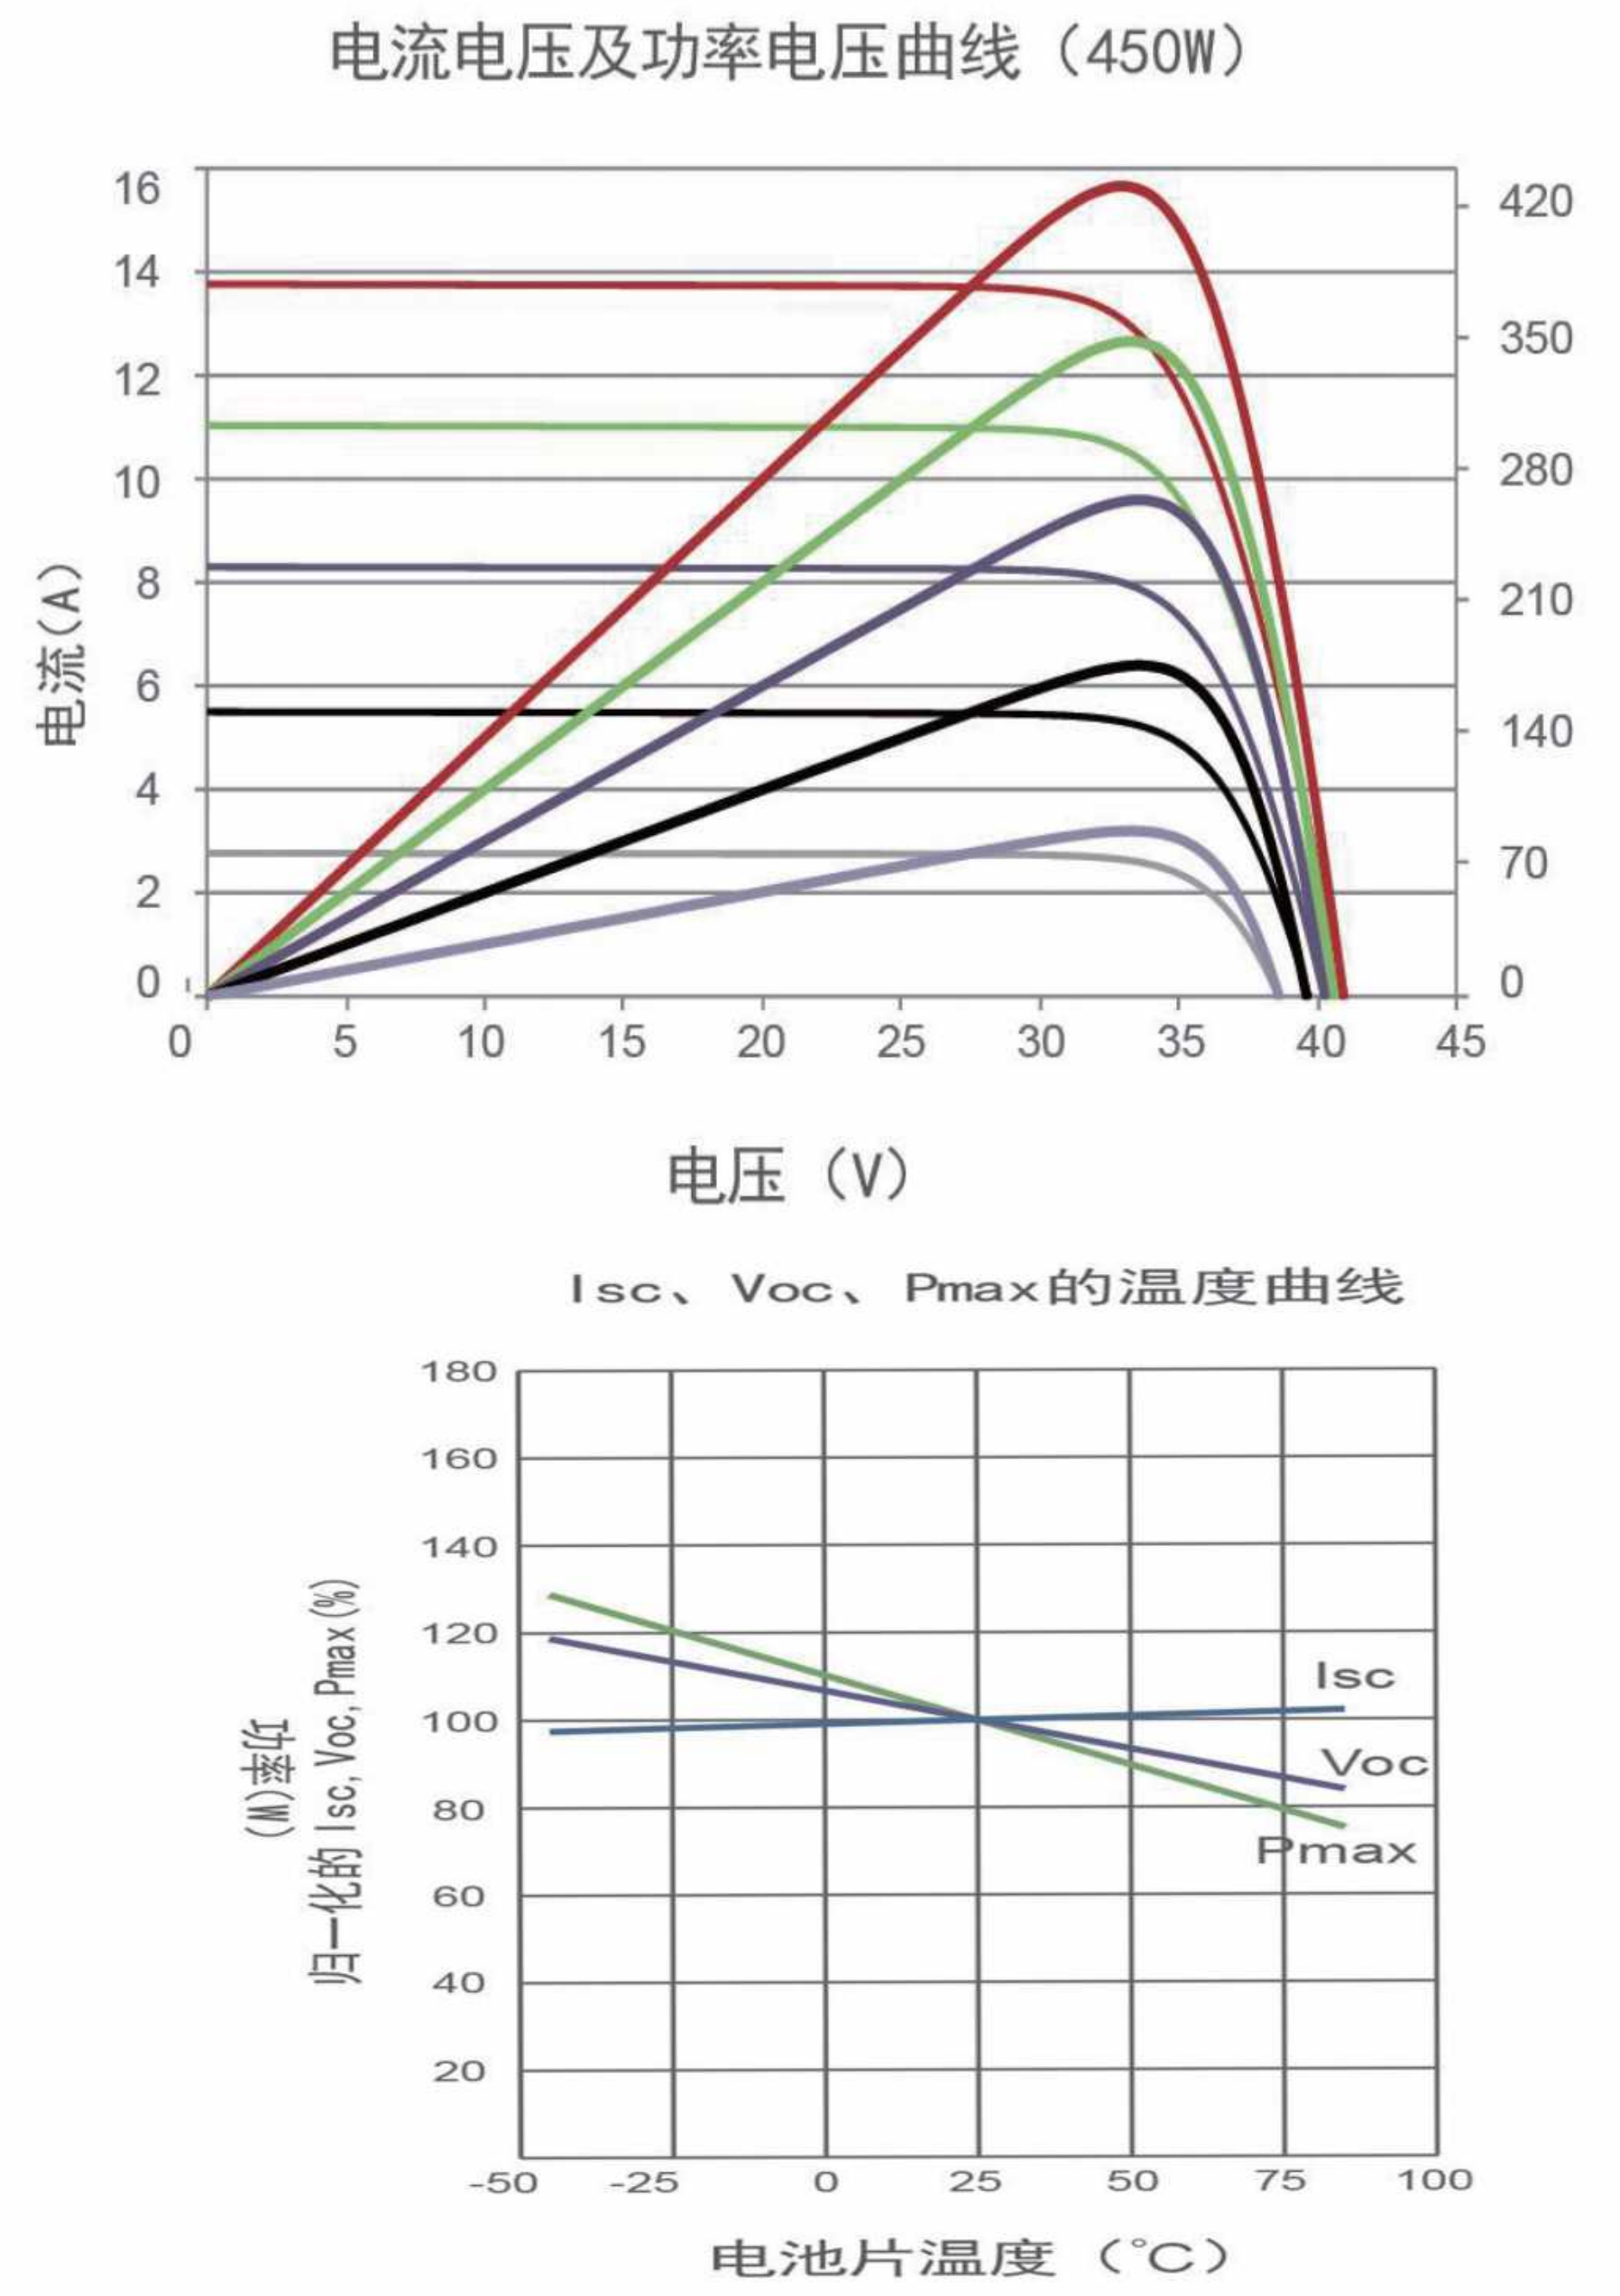

温度特性

峰值功率（Pmax）的温度系数	γ	%/° C	-0.350
开路电压（Voc）的温度系数	β _{Voc}	%/° C	-0.270
短路电流（Isc）的温度系数	α _{Isc}	%/° C	+0.045

工作参数

工作温度	-40℃ 至 85℃
功率公差	0 ~+5W
开路电压和短路电流公差	±3%
最大系统电压	1500Vdc
最大保险丝额定电流	25A
标称工作温度	45±2℃
安全防护等级	Class II

不要在同一路汇流箱保险丝中并联两串或更多组件

负载能力

正面最大静态载荷	5400 Pa
背面最大静态载荷	2400 Pa
冰雹测试（冰雹直径/撞击速度）	25mm/23m/s



警告：在操作、安装和运行英辰组件前
请先仔细阅读组件安装说明书。



英辰新能源科技有限公司
地址：中国•保定市唐县长古城工业区
电话：400-666-7111